Tissus Hemmers

depuis Jessica

Dépense de temps: **6 heures**

Difficulté:

COUDRE LA ROBE À VOLANTS KLARA

Introduction

La robe à volants Klara de notre marque maison Malomi Design est une robe polyvalente pour toutes les saisons. Que ce soit en été avec des sandales ou en hiver avec des leggings et des bottes – avec Klara, vous faites toujours belle figure ! En outre, le patron possède 2 longueurs de manches.

Les tailles vont de XS à XXXL
Tissu conseillé : Tissu au tombé souple comme la viscose, le voile et le jersey de viscose.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à coudre !

Contenu

1. Introduction
2. Instructions illustrées
3. Patron

Tissus Hemmers

CE QUE VOUS AVEZ PROBABLEMENT CHEZ VOUS

Fils à surjeter

Fils à coudre assortis

Imprimantes

Machine à coudre

Ciseaux tissus

Fer à repasser

Outils de mesure et traçage

Aides à la confection d'angles

Crayons de marquage

Pinces à tissu

Tissus Hemmers

INSTRUCTIONS

1 Découper

Découpez toutes les pièces en ajoutant des marges de couture de 1 cm, un ourlet de manche de 2 cm et un ourlet de bas de robe de 3 cm.

Découpez :

- 1 x devant au pli
- 2 x dos (1x endroit + 1x envers)
- 2 x volant supérieur au pli
- 2 x volant inférieur au pli
- 1 x encolure devant au pli
- 2 x encolure dos (1x endroit + 1x envers)
- 2 x manches (1x endroit + 1x envers)

Découpez dans l'entoilage (sans marges de couture) :

- 1 x encolure devant au pli
- 2 x encolure dos (1x endroit + 1x envers)

1. Reportez tous les repères sur votre tissu à l'aide d'une craie ou d'un marqueur. Marquez également le milieu devant et dos.
2. Découpez 2 bandes élastiques pour l'ourlet des manches. La longueur des élastiques doit être mesurée sur le corps avant de les couper. (17- 24 cm sans les marges de couture).

Pour la boucle s'enfilant autour du bouton, vous avez besoin d'un fin cordon élastique d'environ 4,5 cm.

Vlieseline H200

2 Surfiler les pièces

Surfilez les bords des pièces suivantes avec un point de surjet d'une machine à coudre ou avec une surjeteuse :

- Devant et dos (sauf au niveau du cou)
- Manches
- Volants

Ensuite, repassez toutes les pièces.

Tissus Hemmers

3 Repasser la Vlieseline

Repasser l'entoilage sur l'envers du tissu selon les instructions du fabricant.

Tissus Hemmers

4 Coudre les pinces poitrine

Prenez le devant et posez-le devant vous.

1. Pour coudre les pinces poitrine, faites correspondre les repères pour créer un pli sur l'envers de votre tissu. Fixez la pince avec des épingles ou des pinces à tissu.
2. Cousez la pince en commençant par le bord, pour cela faites tout d'abord un point d'arrêt et continuez à coudre vers la pointe. Ici, la couture n'est pas arrêtée, il suffit de laisser les fils un peu plus longs et de les nouer.
3. Repassez ensuite la pince en allant vers le bas.

Tissus Hemmers

5 Préparer le dos

1. Prenez vos deux pièces pour le dos et placez-les endroit contre endroit.
2. Cousez les pièces au milieu du dos jusqu'au repère pour la fente.
3. Puis, repassez les surplus de couture.

Tissus Hemmers

6 Coudre au niveau des épaules

1. Placez le devant et le dos l'un sur l'autre, endroit contre endroit, fixez les bords au niveau des épaules avec des épingles ou des pinces à tissu et cousez-les ensuite ensemble.
2. Repassez les surplus de couture.

Tissus Hemmers

7 Préparer l'encolure

1. Placez les pièces du devant et du dos de l'encolure l'une sur l'autre, endroit contre endroit, comme sur la photo.
2. Épinglez les bords au niveau des épaules avec des épingles ou des pinces à tissu et cousez-les ensemble.
3. Ouvrez les coutures au fer à repasser et surfiler le bord extérieur de l'encolure.
4. Retournez maintenant l'encolure sur l'endroit.
5. Prenez le petit cordon élastique et, à l'aide d'une pince à tissu, fixez-la en boucle sur le côté gauche du milieu arrière, de manière à ce qu'elle se trouve légèrement en dessous de la marge de couture. Cousez le cordon avec votre machine à coudre ou à la main, la boucle étant tournée vers l'extérieur.

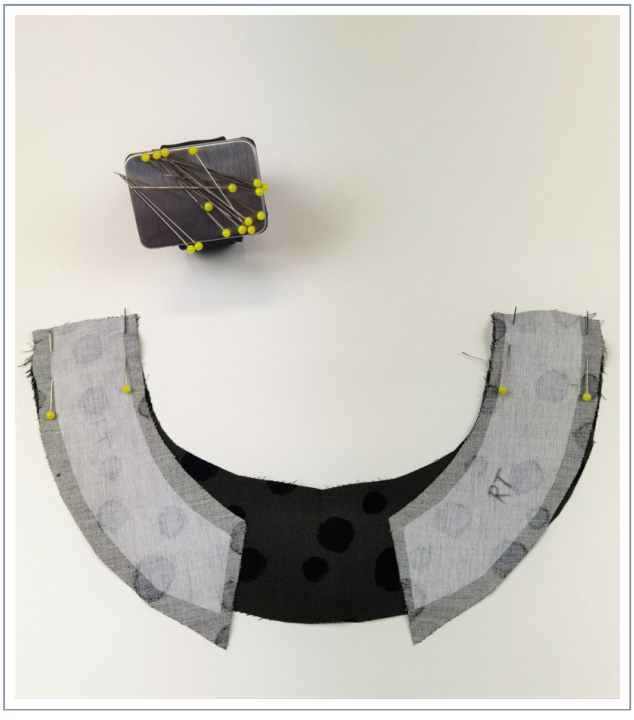

Tissus Hemmers

8 Coudre l'encolure

1. Placez le bord intérieur de l’encolure, endroit contre endroit, sur le bord supérieur du haut de la robe.
2. Épinglez les bords en les faisant se correspondre. Veillez également épingler les deux extrémités de l’encolure. Les extrémités du cordon seront ainsi cousues en même temps. Prenez soin aussi de mettre l’une sur l’autre les coutures de l’encolure et celles de la robe au niveau des épaules.
3. Cousez maintenant l’encolure à la robe avec un point droit, en commençant par l’une des extrémités de l’encolure.
   Astuce : pour que l’encolure puisse bien prendre forme plus tard, coupez soigneusement les surplus de couture et dégarnissez les angles.
4. Retournez l’encolure sur l’endroit et repassez-la soigneusement. Pour éviter que l’encolure ne glisse, fixez-la sur l’envers avec quelques points à la main au niveau des coutures des épaules.
5. Rabattez les marges de couture au niveau de la fente, sur l’envers, et cousez les bords de la fente, sur l’endroit.

9 Coudre les manches

1. Prenez le haut de la robe et étendez-le afin qu'il ne soit pas plié au niveau des épaules.
2. Placez l'arrondi des manches sur les arrondis du haut de la robe, endroit contre endroit, Épinglez les pièces afin que les bords se correspondent, puis cousez-les ensemble. Veillez à ce que les repères se rejoignent.

Tissus Hemmers

10 Froncer les volants

1. Pour froncer le tissu avec une machine à coudre, réglez d'abord la longueur du point au maximum et positionnez votre aiguille vers la droite. Prenez votre tissu et cousez avec un point droit à l'intérieur de la marge de couture. Répétez cela une deuxième fois, juste à côté de votre première couture.
2. Il est important que vous ne fassiez pas d'arrêt au début et à la fin de la couture et que vous coupiez généreusement les deux fils.
3. Vous pouvez maintenant tirer doucement sur les fils supérieurs ou inférieurs et froncer votre tissu à la longueur souhaitée. Veillez à répartir les plis de manière uniforme. Une fois que tout est bien réparti, nouez les fils.

Tissus Hemmers

11 Coudre les volants

1. Chaque pièce de volants est froncée en fonction de la longueur du bord de la pièce supérieure avec laquelle elle est cousue.
2. Chacune est ensuite épinglée, endroit contre endroit, et cousue soit sur le devant ou le dos de la robe.
3. Une fois que vous avez cousu les volants sur deux niveaux, les surplus de couture sont repassés vers le haut.

12 Coudre les manches et bords latéraux

1. Repliez la robe au niveau des épaules, endroit contre endroit.
2. Fixez ensemble les bords latéraux du devant et du dos de la robe avec des épingles ou des pinces à tissu, ainsi que les bords du dessous des manches. Veillez à ce que les coutures précédentes se correspondent exactement.
3. Cousez maintenant tous les bords fixés en une seule couture, en commençant par le bas de la robe jusqu'au bout de la manche.

Tissus Hemmers

13 Réaliser l'ourlet des manches

1. Pour déterminer la longueur des manches, il est préférable d'enfiler une fois votre robe.
2. Rabattez les ourlets des manches 2x vers l'intérieur sur les cm nécessaires et cousez-les avec un point droit. Laissez une ouverture pour l'insertion de l'élastique.
3. Passez l'élastique dans la coulisse à l'aide d'une épingle à nourrice, cousez ensemble les extrémités de l'élastique et cousez l'ouverture pour la refermer.

Stoffe Hemmers
Alles für dein Nähvergnügen

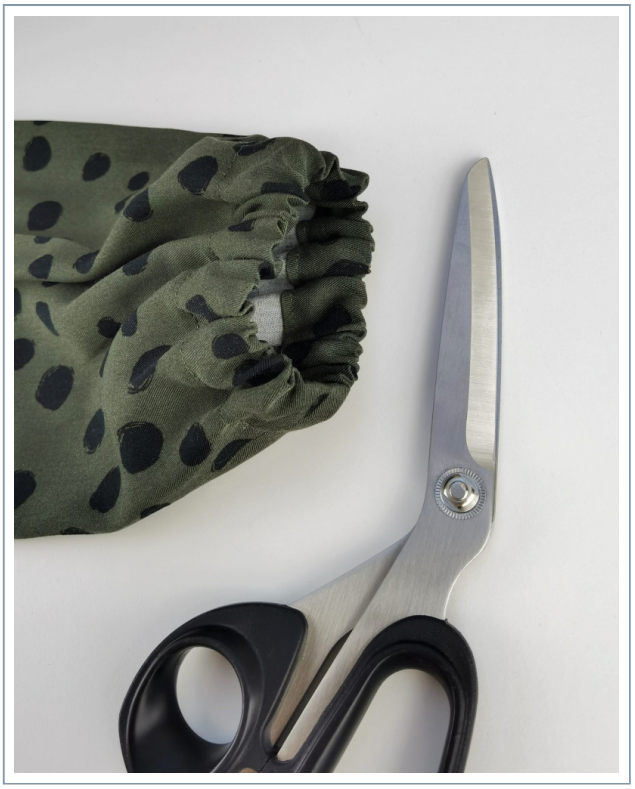

Tissus Hemmers

14 Réaliser l'ourlet du bas de la robe

Repliez 2x 1,5 cm le bord inférieur de la robe sur l'envers, épinglez-le et cousez-le au point droit.

15 Coudre le bouton

Pour finir, le bouton au niveau de l'encolure est cousu à la main.

Tissus Hemmers

REMARQUES

Carré de
contrôle
5 x 5 cm

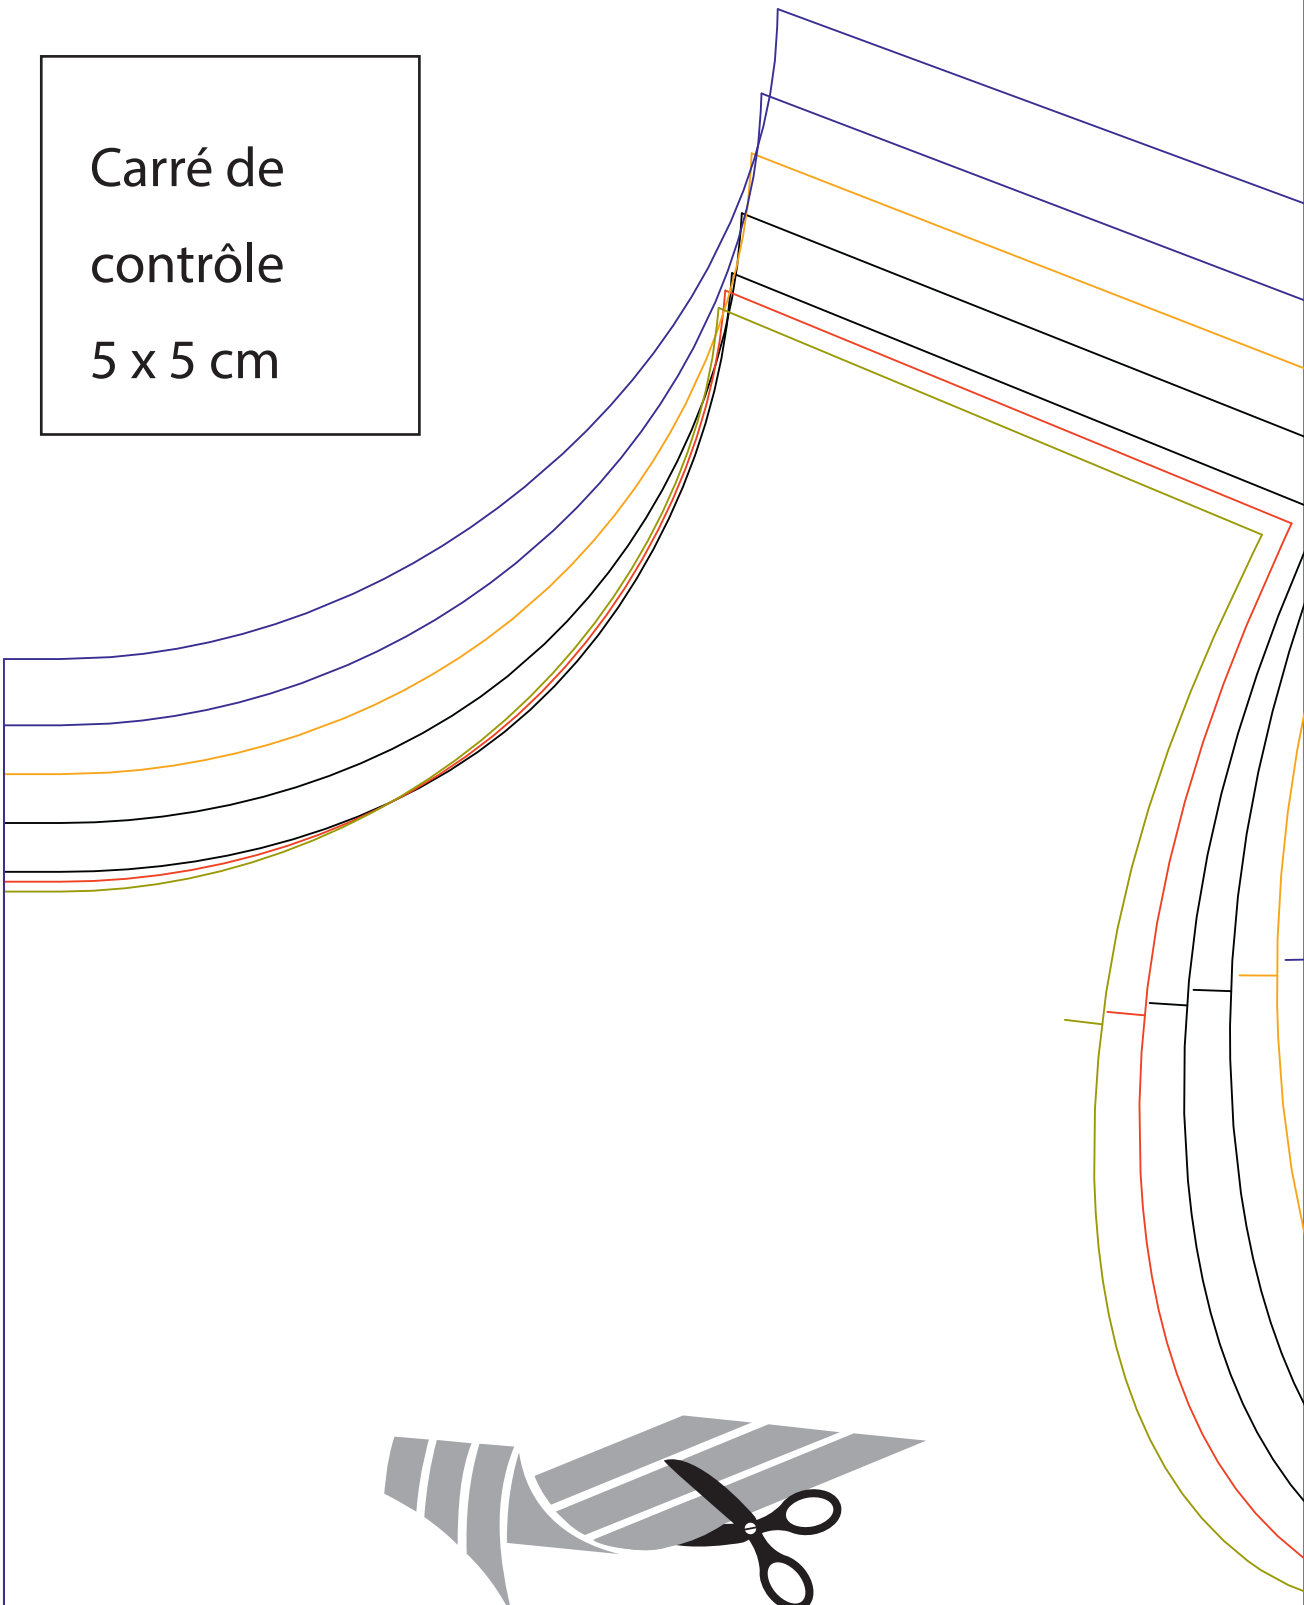

Tissus Hemmers

A 1

pli / Droit fil

A2
XS
S
M
L
XL
XX
X

Tissus Hemmers

A3

Robe à volants KLARA

Volant supérieur

Découper 2x au pli

Milieu devant et dos / Droit fil / Au pli

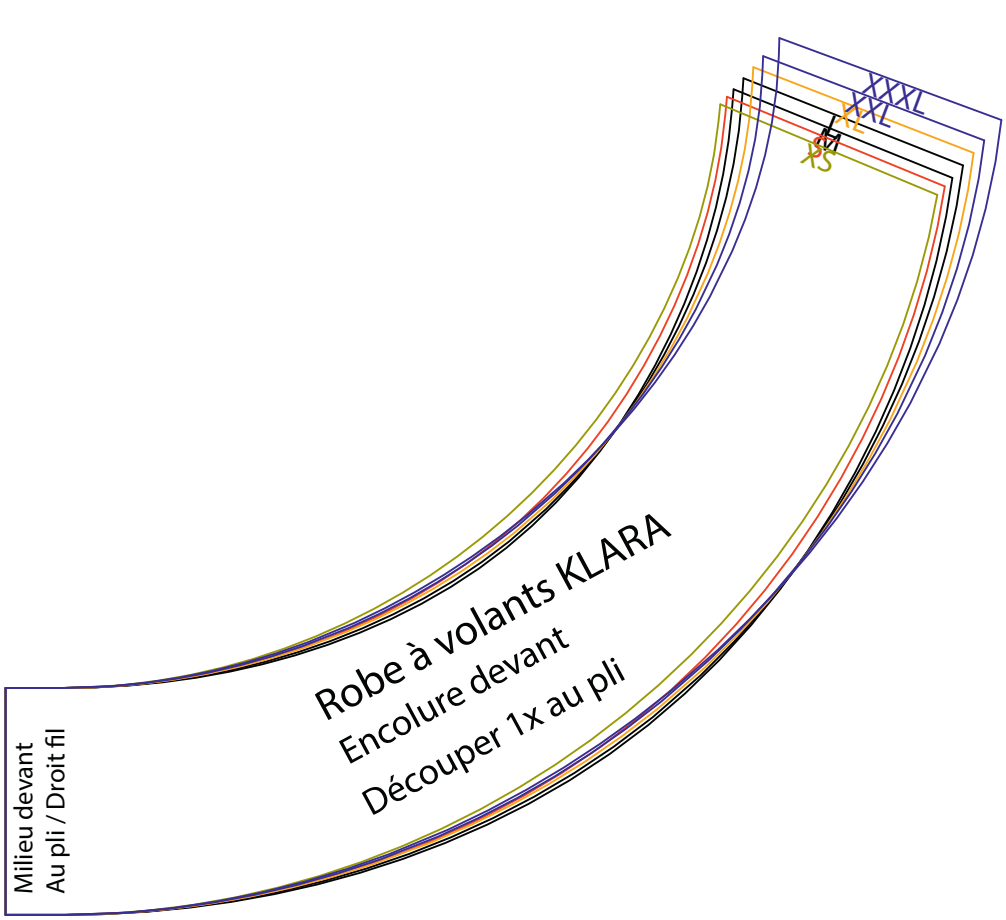
XXXL
XXL
XL
XS
Robe à volants KLARA
Encolure devant
Découper 1x au pli
Milieu devant
Au pli / Droit fil

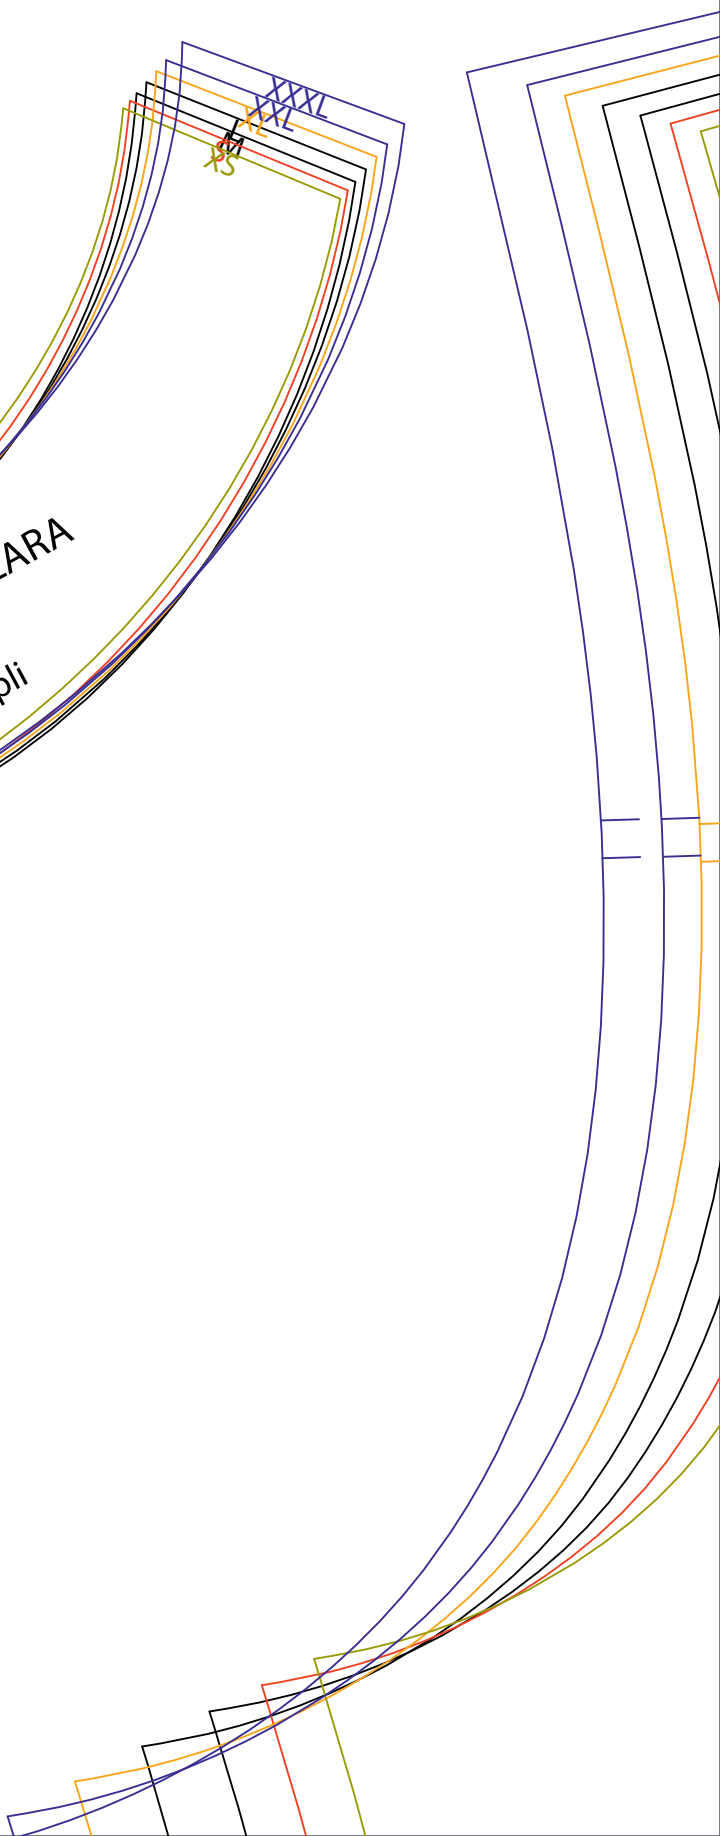

A 4

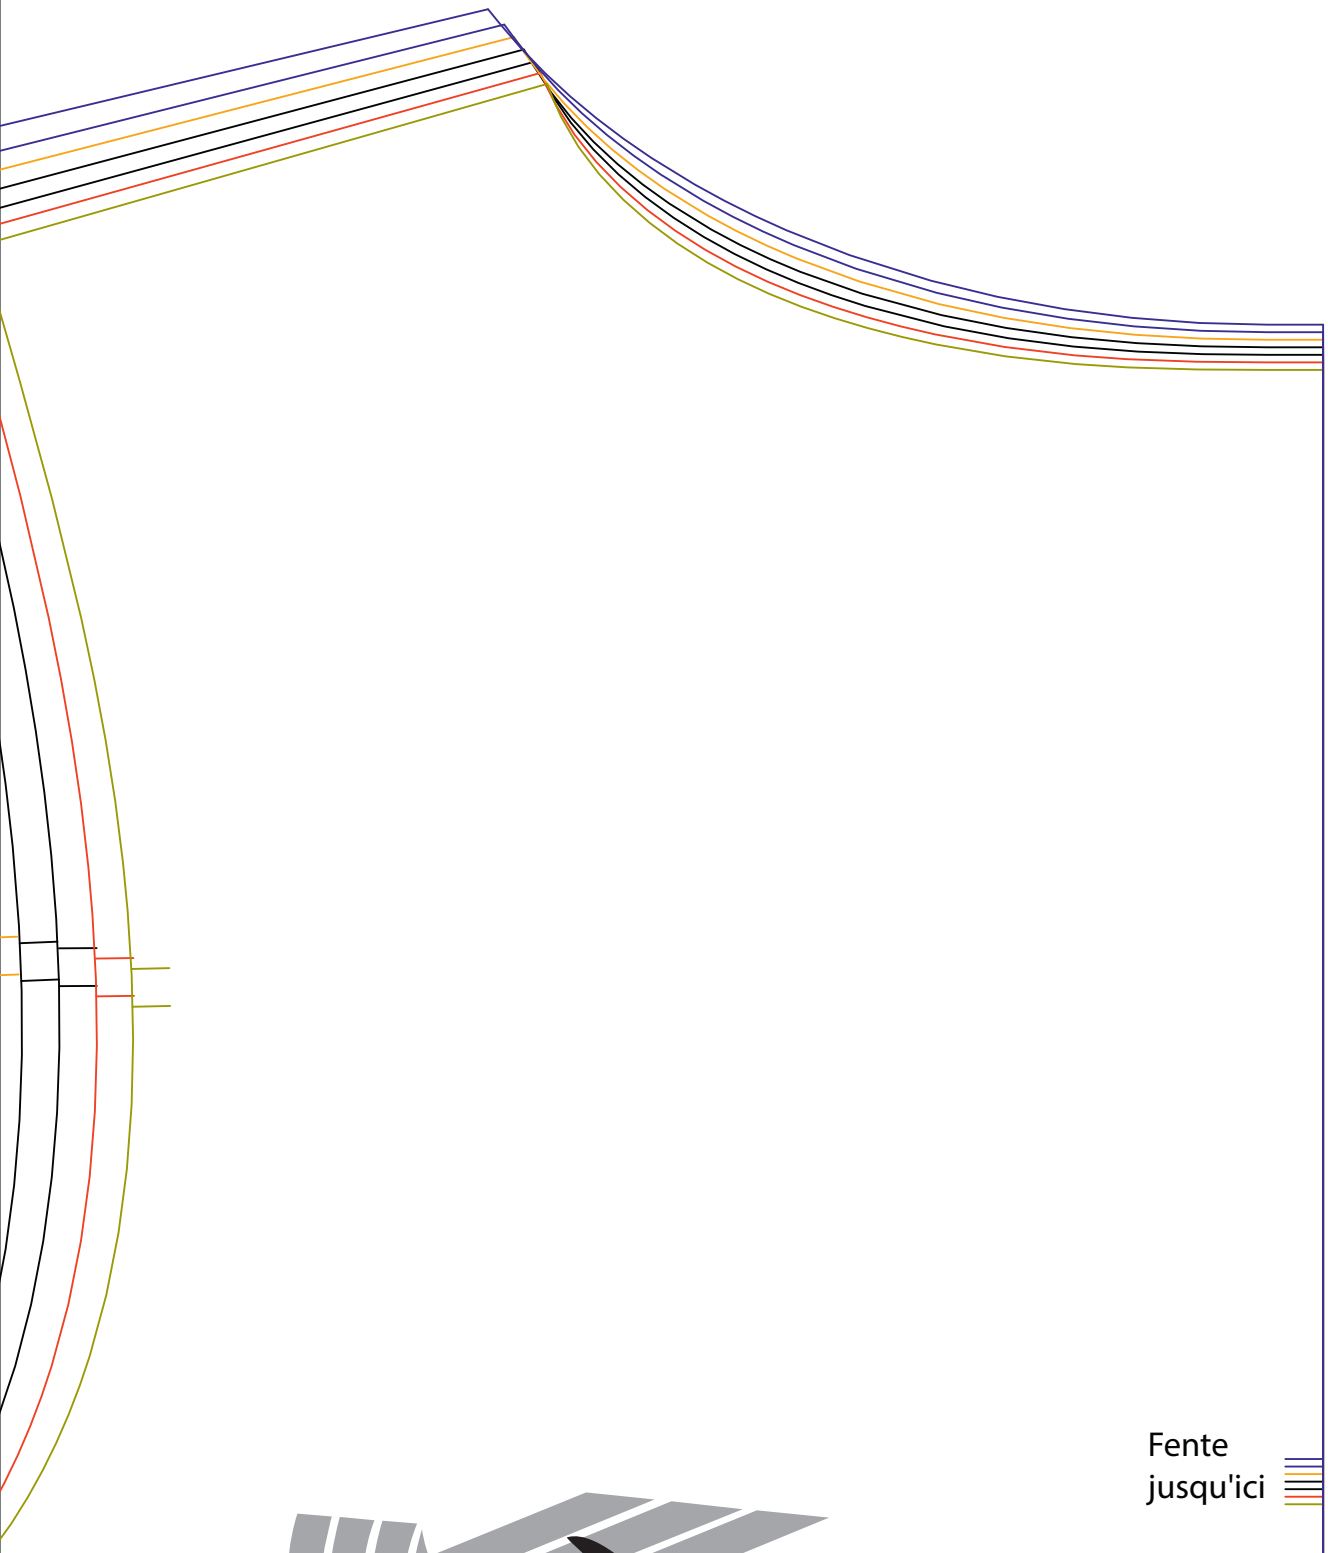

Fente
jusqu'ici

Tissus Hemmers

A 5

Milieu devant / Au

Robe à volants KLARA

Pièce devant

Découper 1x au pli

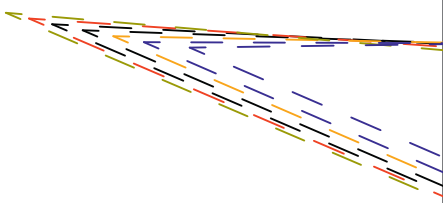

XXXL

XXL

XL

L

M

S

XS

B 1

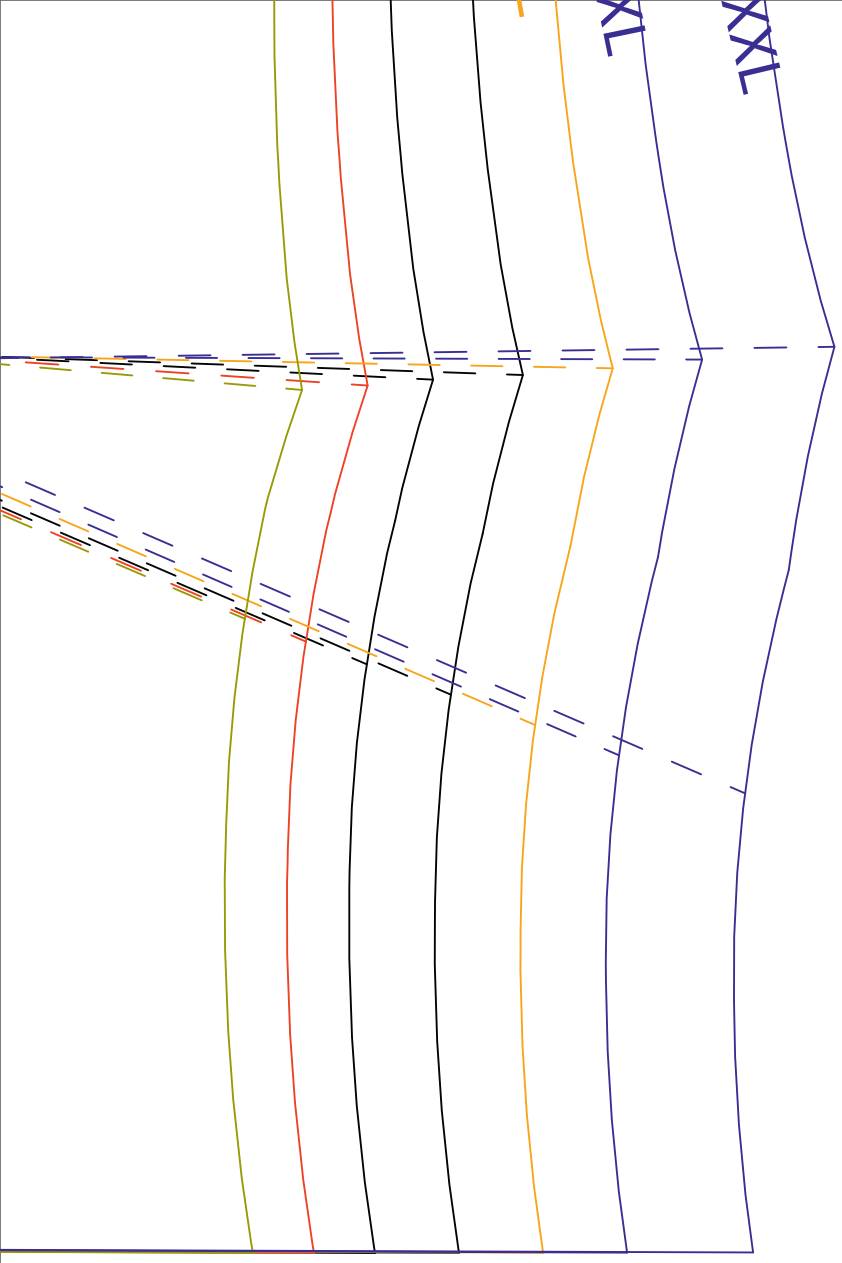

B 2

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

B 3

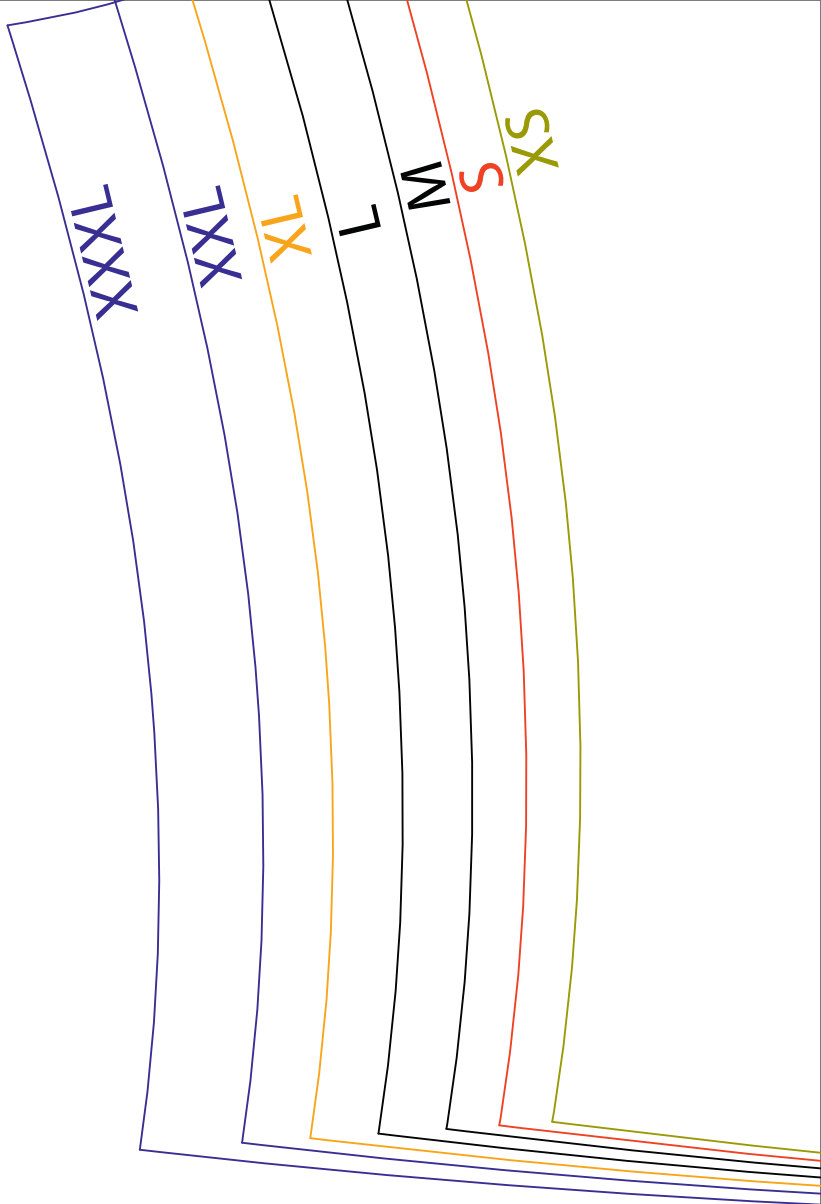

B 4

Robe à volants KLARA

Pièce du dos

Découper 2x en miroir
(1x endroit + 1x envers)

Milieu dos / Droit fil

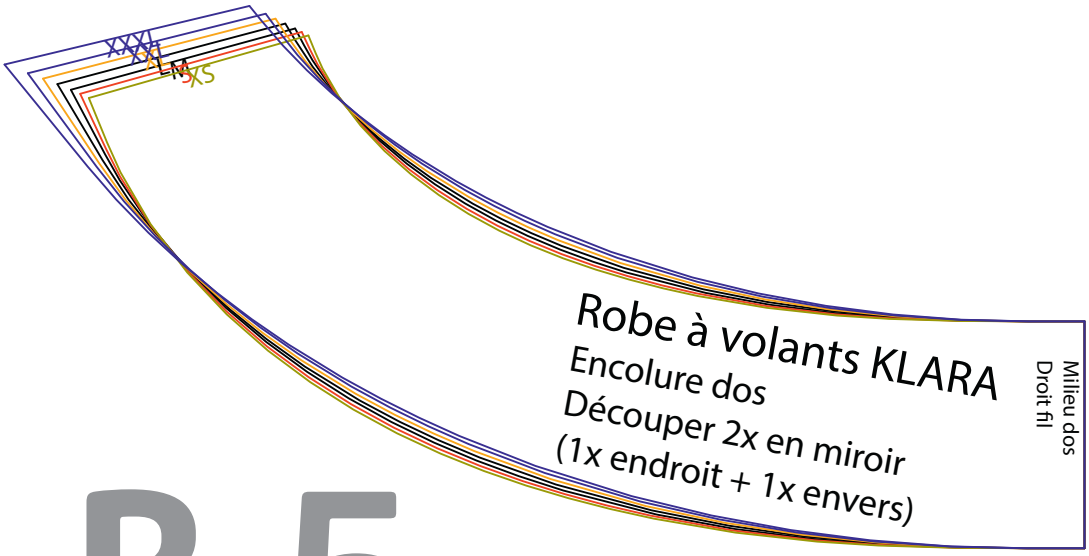

B 5

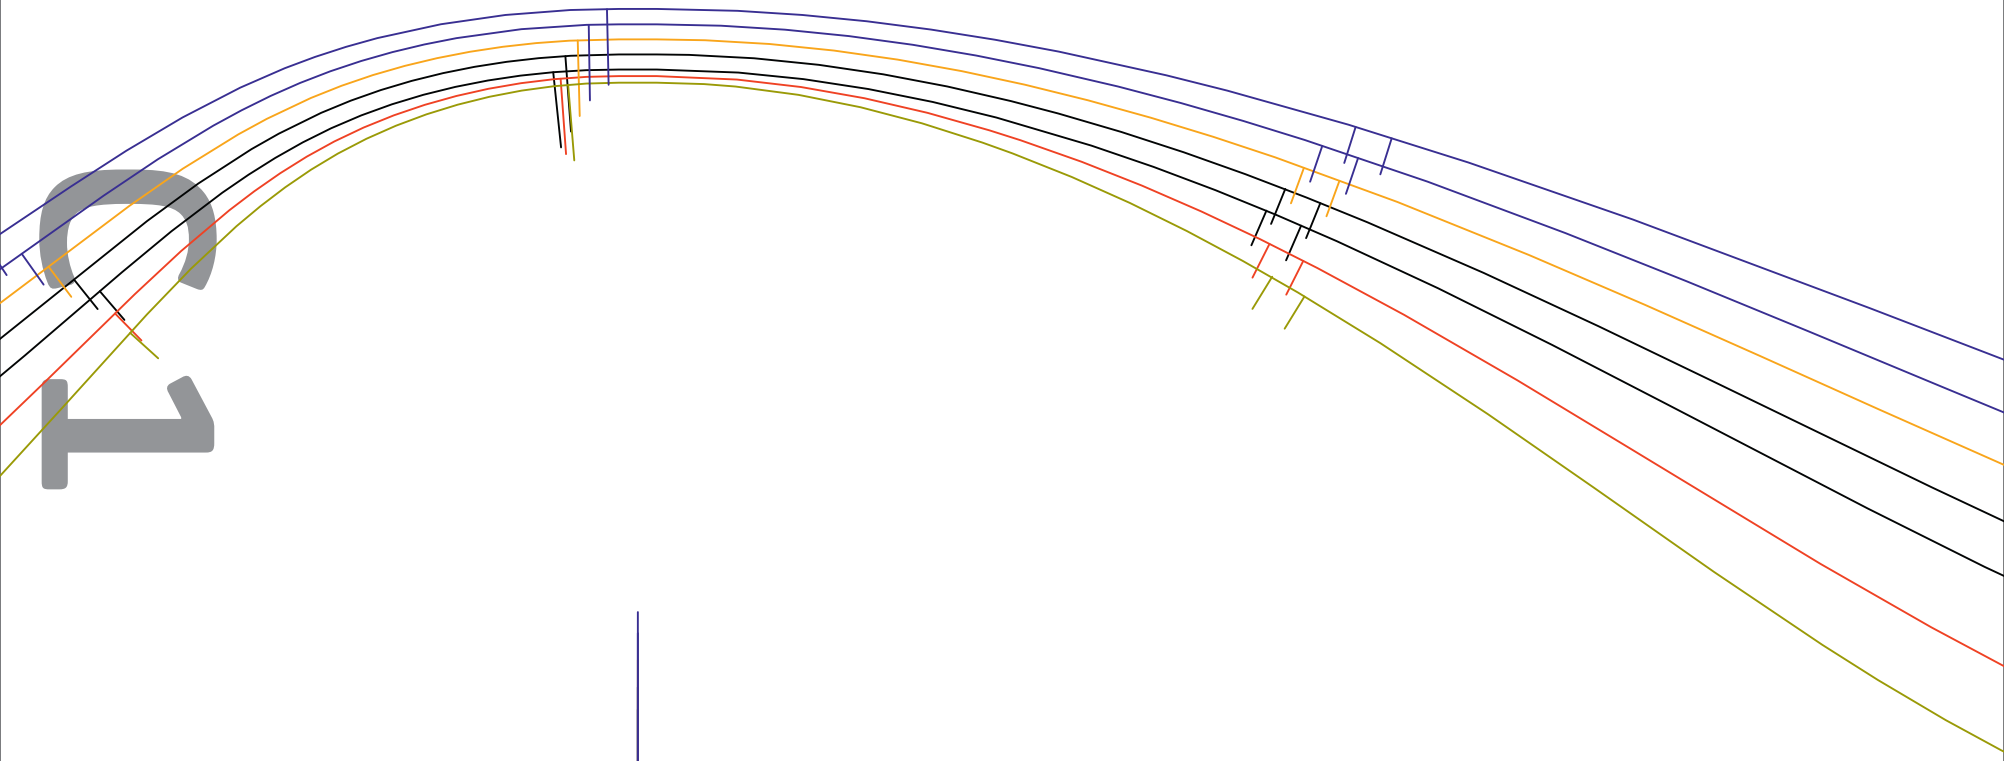

Tissus Hemmers

C2

Robe à volants KLARA

Manches

Découper 2x en miroir (1x endroit + 1x envers)

Manches courtes

C3

Manches trois-quarts

C 4

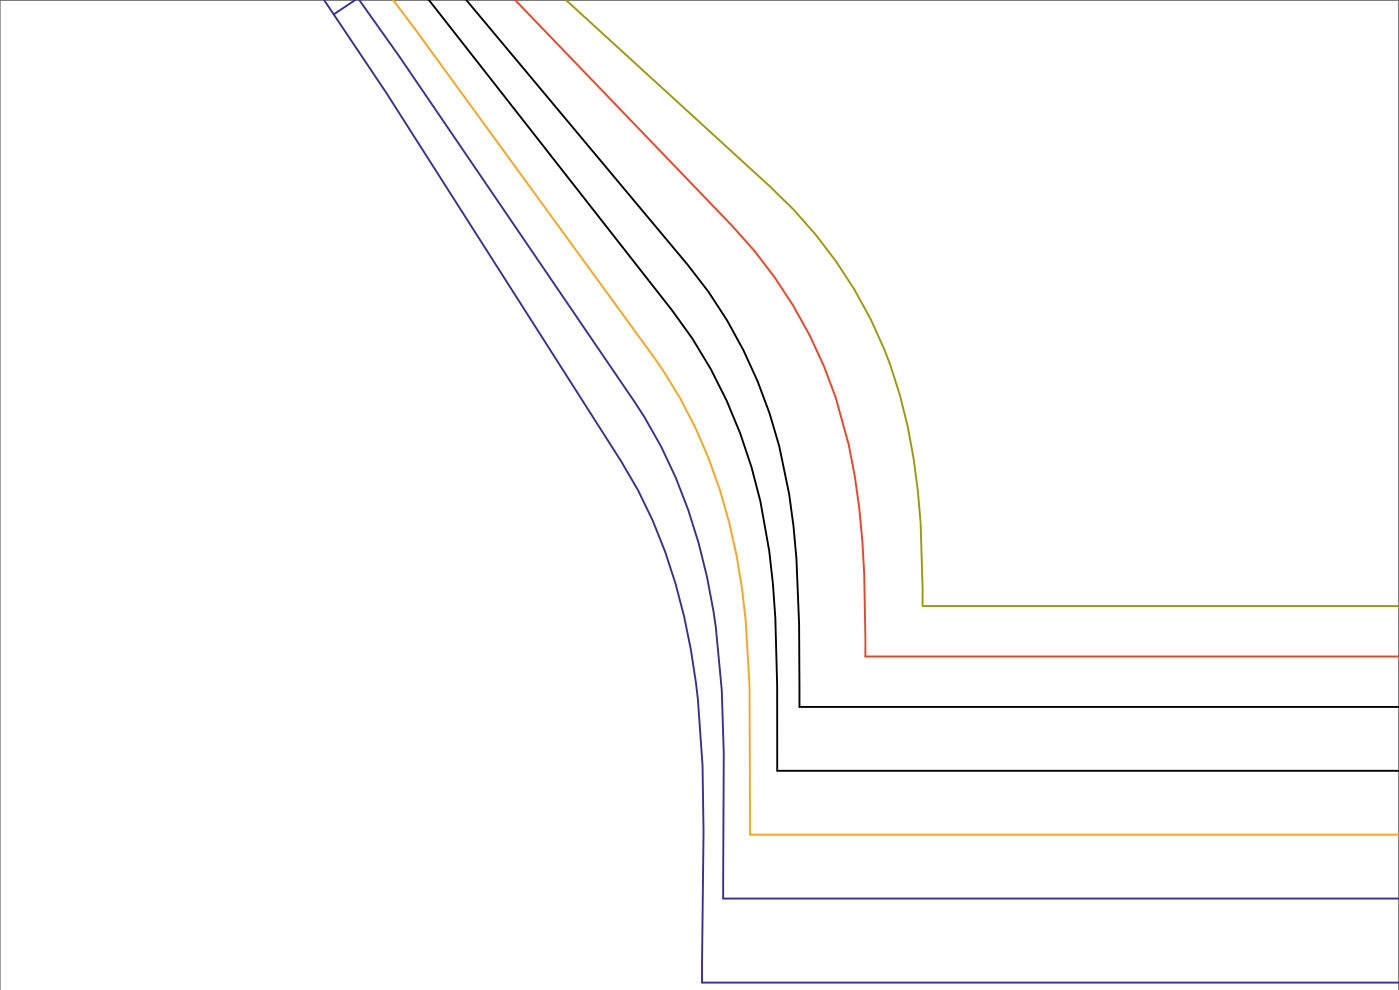

D 1

D 2

D 3

D 4

T3

Milieu devant et dos / Droit fil / Au pli

Tissus Hemmers

Robe à volants KLARA

Volant inférieur

Découper 2x au pli

E 2

L

M

S

XS

E3

XL

XXL

XXXL

E 4